














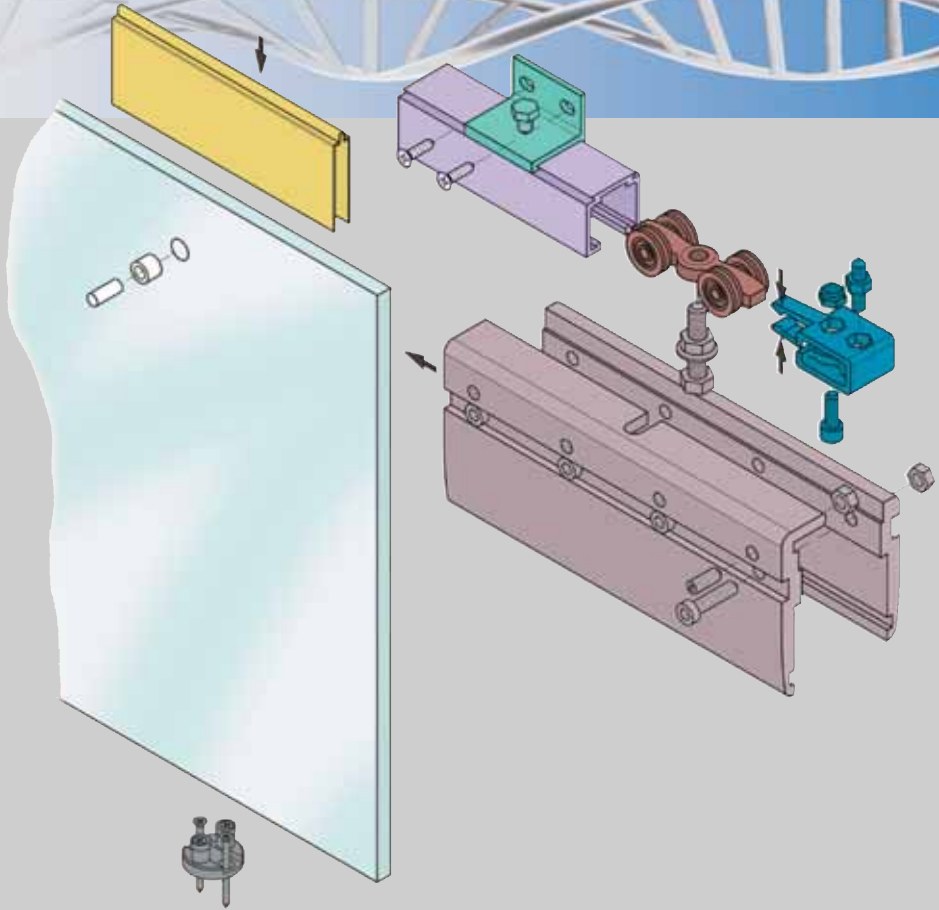


**Раздвижная система
для стеклянных дверей**







**Раздвижная система
для стеклянных дверей
массой 50/80/120 кг**



Система 1700/50	Система 1700/80/120	Система 1700/50/80	Система 1700/120
<p>Набор Арт. 1700/1</p> <p>Арт. 0500/51 Тележка с роликами шт. 2</p>  <p>Арт. 1700/51 Держатель для стекла шт. 2</p>  <p>Арт. 7550/12 CP Нижний флажок шт. 1</p>  <p>Арт. 1700/52 Уплотнитель под стекло шт. 2</p>  <p>Арт. 0500/12 Стопор шт. 2</p>  <p>Ключь для регулировки стопора шт. 1</p> <p>Прокладка для шпильки шт. 1</p> <p>Шпилька для безопасного крепления стекла вр. 8-10-12 шт. 2x3</p>	<p>Набор Арт. 1700/2</p> <p>Арт. 0500/52 Тележка с роликами шт. 2</p>  <p>Арт. 1700/51 Держатель для стекла шт. 2</p>  <p>Арт. 7550/12 CP Нижний флажок шт. 1</p>  <p>Арт. 1700/52 Уплотнитель под стекло шт. 2</p>  <p>Арт. 0500/12 Стопор шт. 2</p>  <p>Ключь для регулировки стопора шт. 1</p> <p>Прокладка для шпильки шт. 1</p> <p>Шпилька для безопасного крепления стекла вр. 8-10-12 шт. 2x3</p>	<p>Арт. 0500/1 м. 6 Арт. 0500/300 м. 3 Просверленный анодированный алюминевый трек</p>  <p>Арт. 0500/4 Крепёжный уголок</p> 	<p>Арт. 0500/10 м. 6 Арт. 0500/10/300 м. 3 Просверленный анодированный алюминевый трек</p>  <p>Арт. 0500/5 Крепёжный уголок</p> 

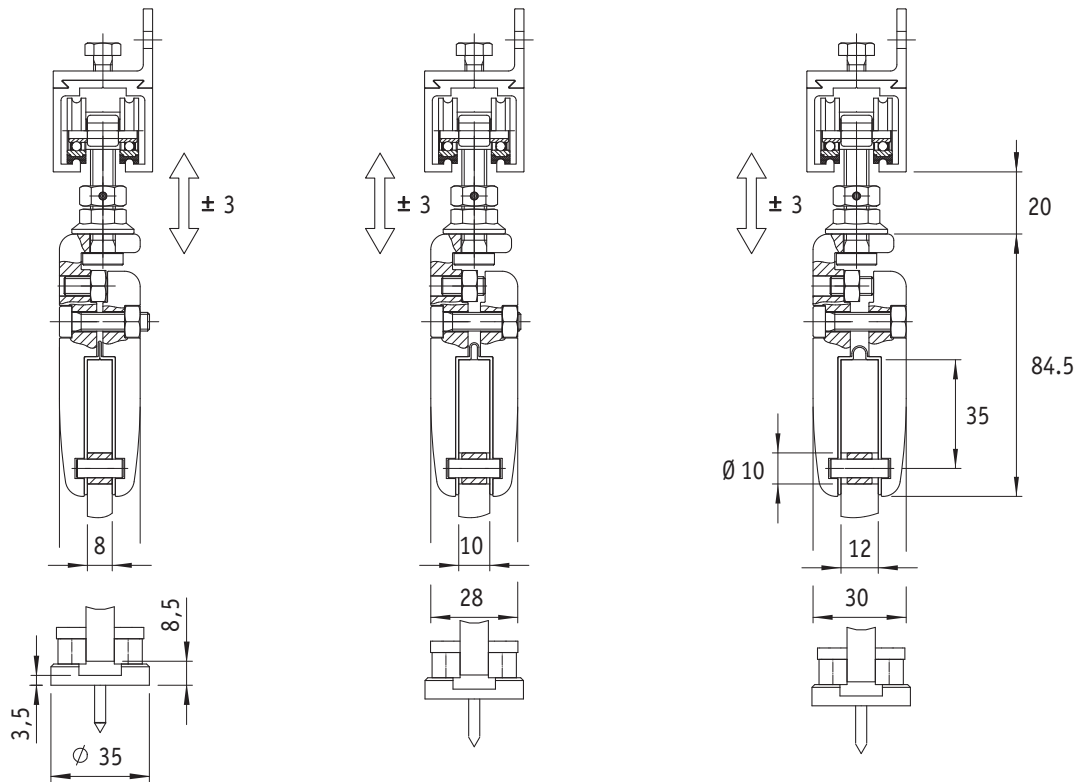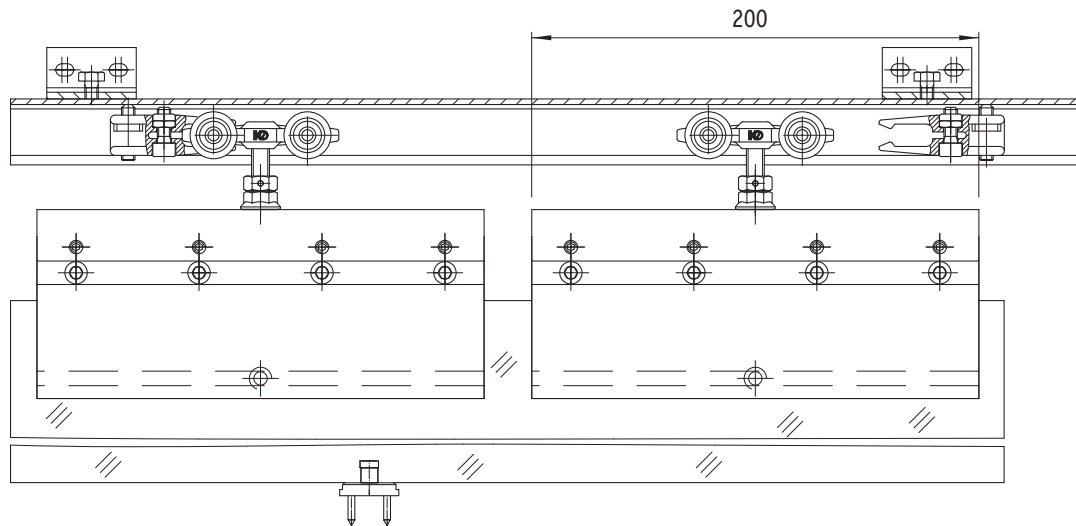

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- НАГРУЗКА
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- СКОЛЬЖЕНИЕ
- ПРАКТИЧНОСТЬ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- РЕГУЛИРОВКА

Возможность использования системы для стеклянных дверей.
50/80/120 кг.

Для стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.


Качество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.

Система является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.

Регулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм.


Держатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.

Стопор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пеналах Крона.

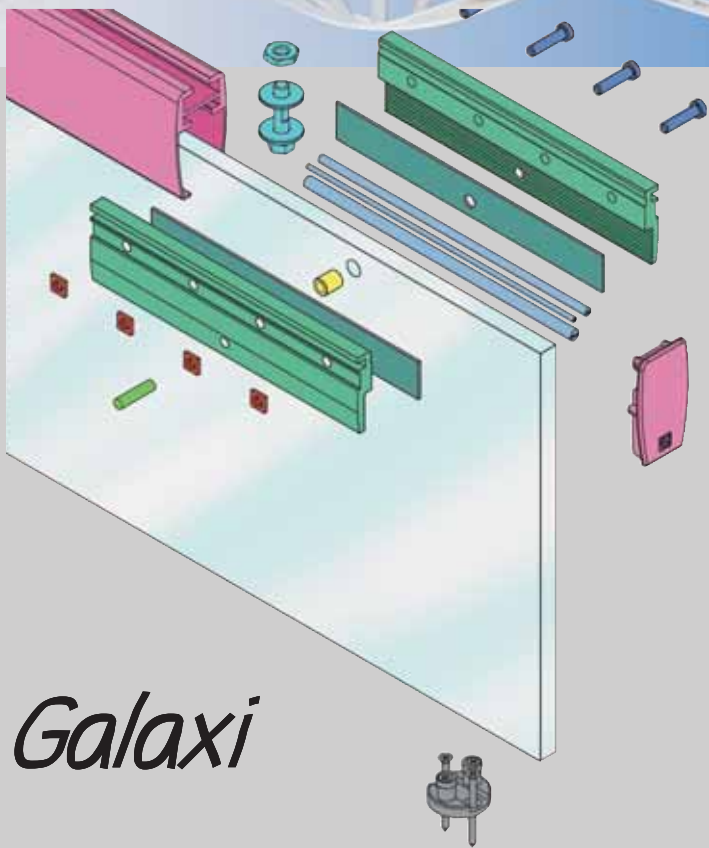


Galaxi

Раздвижная система
для стеклянных дверей
массой 50/80/120/175 кг

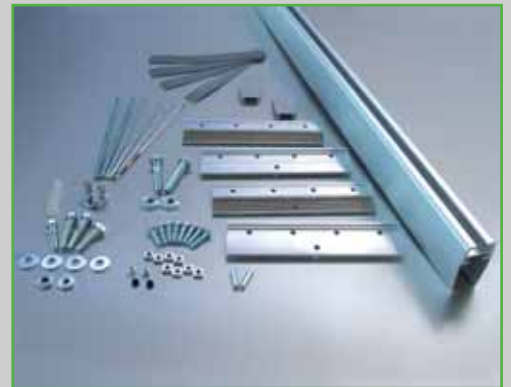


Система 1730/50/80/120/175

Набор Арт. 1730 880

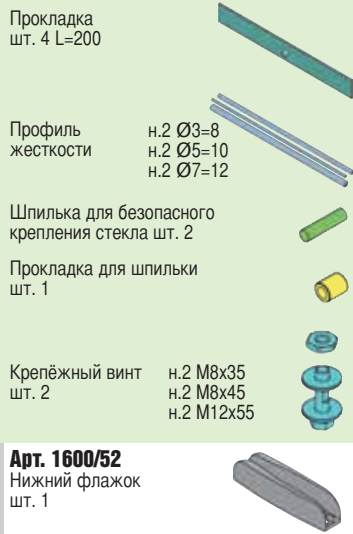


Система 1730/50/80/120/175

Набор Арт. 1730 1280

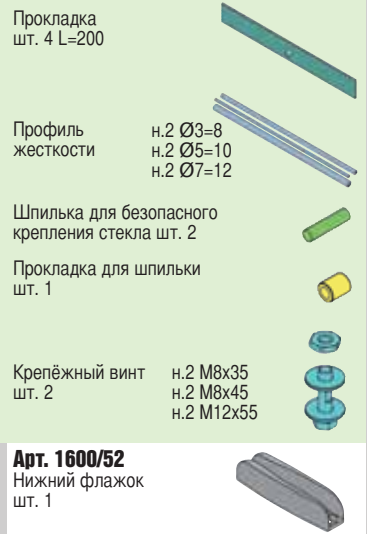

**Элементы системы
для дверей до 50 кг**





**Элементы системы
для дверей до 100 кг**




**Элементы системы
для дверей до 80-120 кг**



**Элементы системы
для дверей до 175 кг**



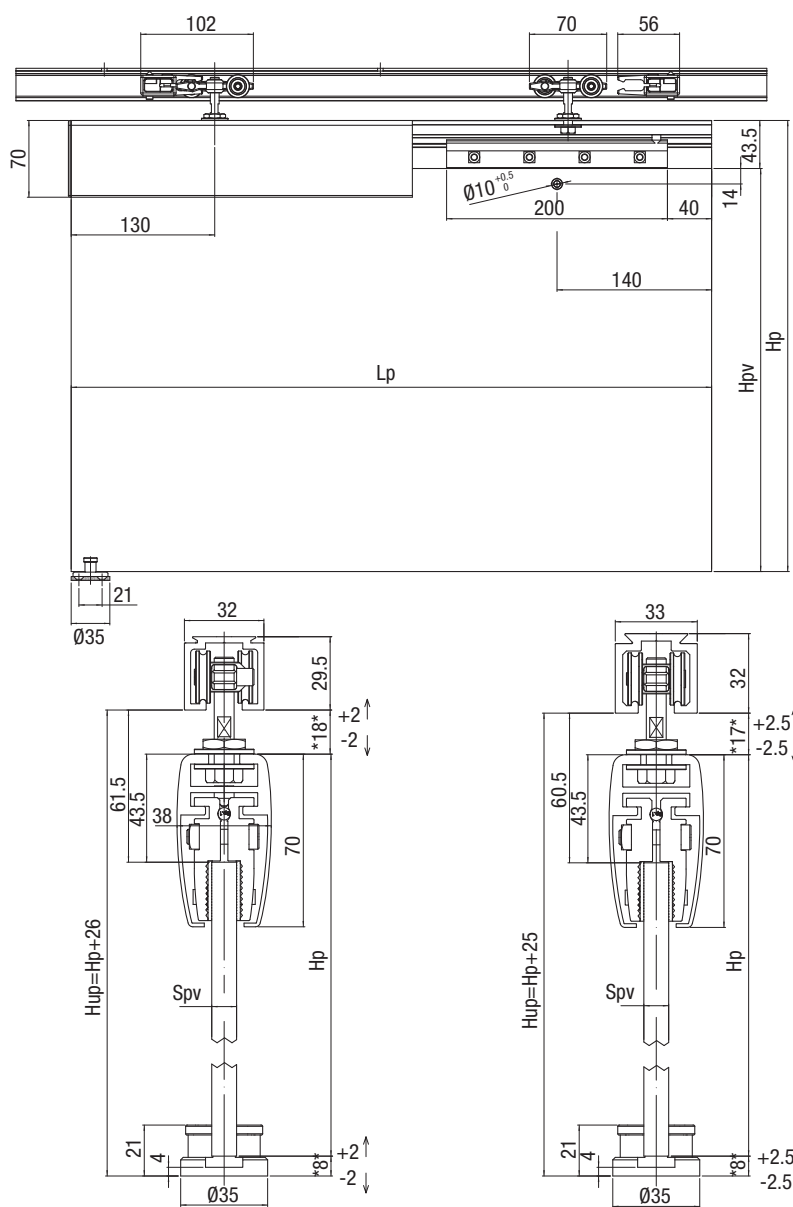

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- НАГРУЗКА
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- СКОЛЬЖЕНИЕ
- ПРАКТИЧНОСТЬ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- РЕГУЛИРОВКА

Возможность использования системы для стеклянных дверей.
50/80/120/175 кг.


Для стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.

Качество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы. Система является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.

Регулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм.

Держатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.

Стопор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пенах Кгопа.

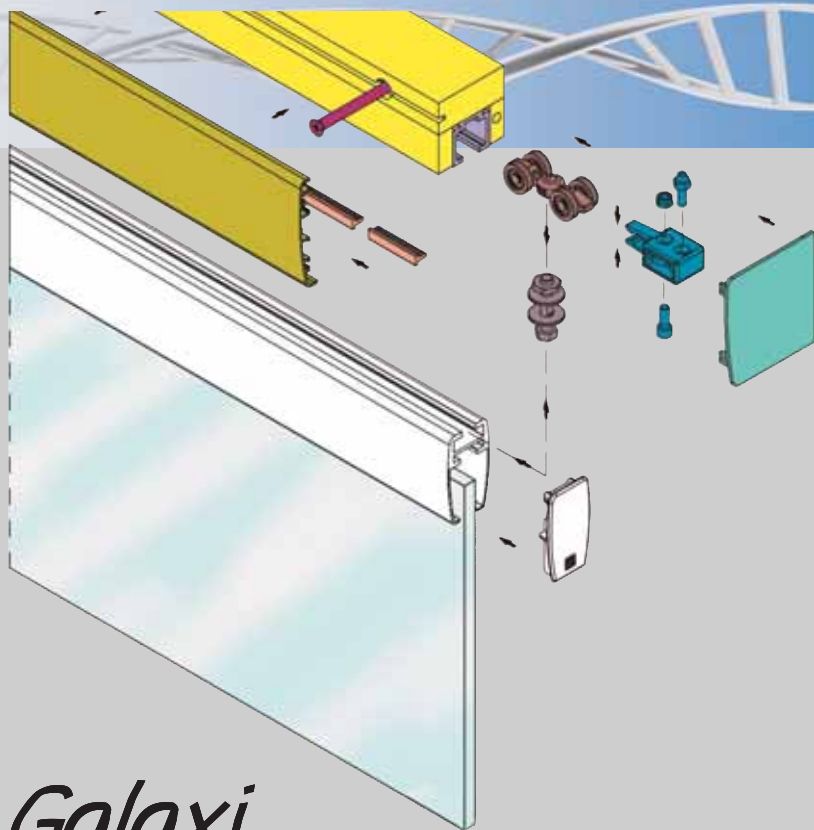

Galaxi

Система открывания стеклянных дверей массой 120 кг



Система 1730/40/41

Набор Арт. 1730 40

Без использования плоского карниза



Арт. 1730 5 256
Подвесной брус для трека
шт. 1

Винты и прокладки шт. 6



Арт. 0500/52
Тележка с роликами
шт. 2



Арт. 0500/12
Стопор
шт. 2

Набор Арт. 1730 41

С использованием плоского карниза



Арт. 1730 5 256
Подвесной брус для трека
шт. 1

Винты и прокладки шт. 6



Арт. 0500/52
Тележка с роликами
шт. 2



Арт. 0500/12
Стопор
шт. 2

Арт. 1730/1
Алюминиевый карниз



м. 3

Арт. 1730/3
Врезной профиль для крепления алюминиевого карниза



м. 1


Арт. 0500/9 SX
Заглушка левая
шт. 1



Арт. 0500/9 DX
Заглушка правая
шт. 1




Арт. 1730/1
Алюминиевый карниз




м. 3

Арт. 1730/2
Алюминиевый карниз





м. 6

Арт. 1730/3
Врезной профиль для крепления алюминиевого карниза



м. 1

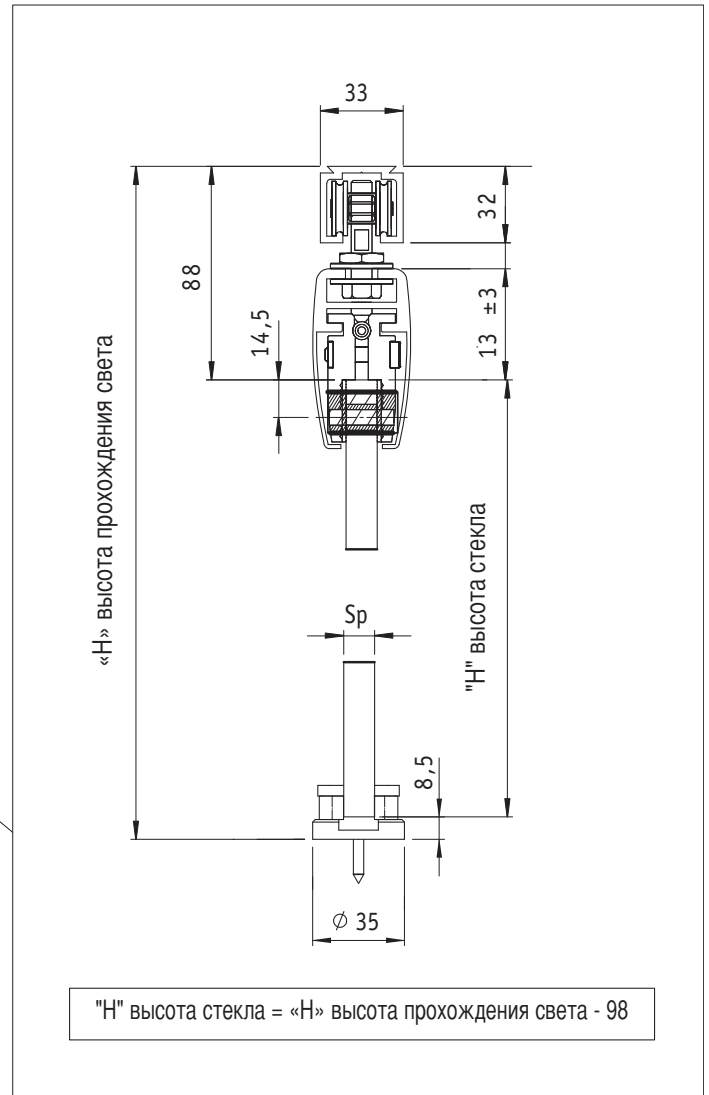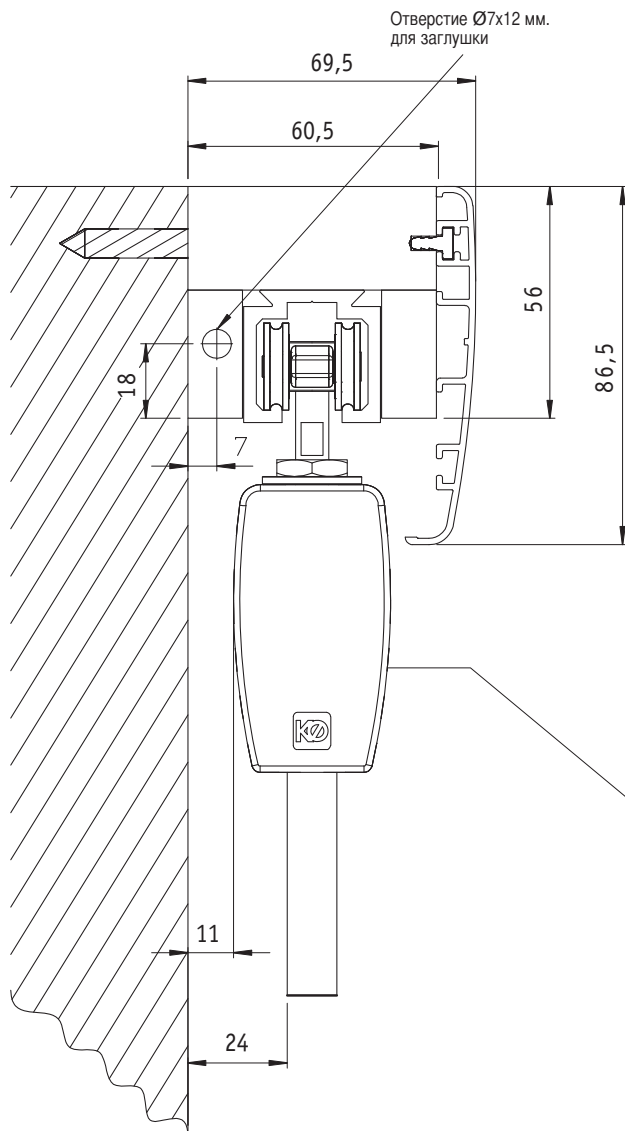

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- НАГРУЗКА
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- СКОЛЬЖЕНИЕ
- ПРАКТИЧНОСТЬ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- РЕГУЛИРОВКА

Возможность использования системы для стеклянных дверей.
50/80/120кг.


Для стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.

Качество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы. Система является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.

Регулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм.

Держатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.

Стопор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пенах Кгюпа.

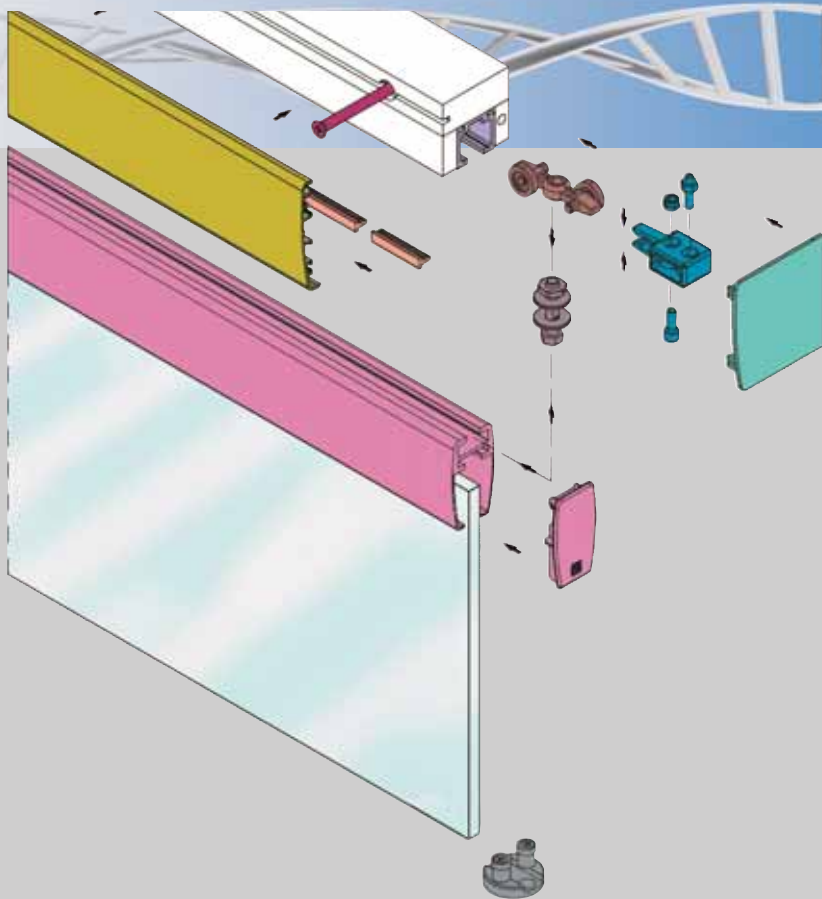

Комплект раздвижной системы для стеклянной двери массой до 80 кг




Система 1730

Набор Арт. 1730 41 880 1 (50 кг)

Подвесной брус для трека шт. 1	мм. 1760	Декоративный алюминиевый профиль с заглушками	880 мм
Арт. 0500/51 Тележка с роликами шт. 2		Держатель стекла шт. 4	
Арт. 0500/12 Стопор шт. 2		Прокладка шт. 4 L=200	
Арт. 1730/1 Алюминиевый карниз шт. 1	мм. 1760	Профиль жесткости н.2 Ø5=10	
Арт. 1730/3 Врезной профиль для крепления алюминиевого карниза шт. 1	м. 1	Квадратная гайка + болт для зажима шт. 8	
Арт. 0500/9 SX Заглушка левая шт. 1		Крепёжный винт шт. 2 н.2 M8x38	
Арт. 0500/9 DX Заглушка правая шт. 1		Шпилька для безопасного крепления стекла шт. 2	
		Прокладка для шпильки шт. 1	
		Арт. 7550/12 CP Нижний флажок шт. 1	

Набор Арт. 1730 41 1280 (80 кг)

Подвесной брус для трека шт. 1	мм. 2560	Декоративный алюминиевый профиль с заглушками	1280 мм
Арт. 0500/52 Тележка с роликами шт. 2		Держатель стекла шт. 4	
Арт. 0500/12 Стопор шт. 2		Прокладка шт. 4 L=200	
Арт. 1730/1 Алюминиевый карниз шт. 1	мм. 2560	Профиль жесткости н.2 Ø5=10	
Арт. 1730/3 Врезной профиль для крепления алюминиевого карниза шт. 1	м. 1	Квадратная гайка + болт для зажима шт. 8	
Арт. 0500/9 SX Заглушка левая шт. 1		Крепёжный винт шт. 2 н.2 M8x38	
Арт. 0500/9 DX Заглушка правая шт. 1		Шпилька для безопасного крепления стекла шт. 2	
		Прокладка для шпильки шт. 1	
		Арт. 7550/12 CP Нижний флажок шт. 1	

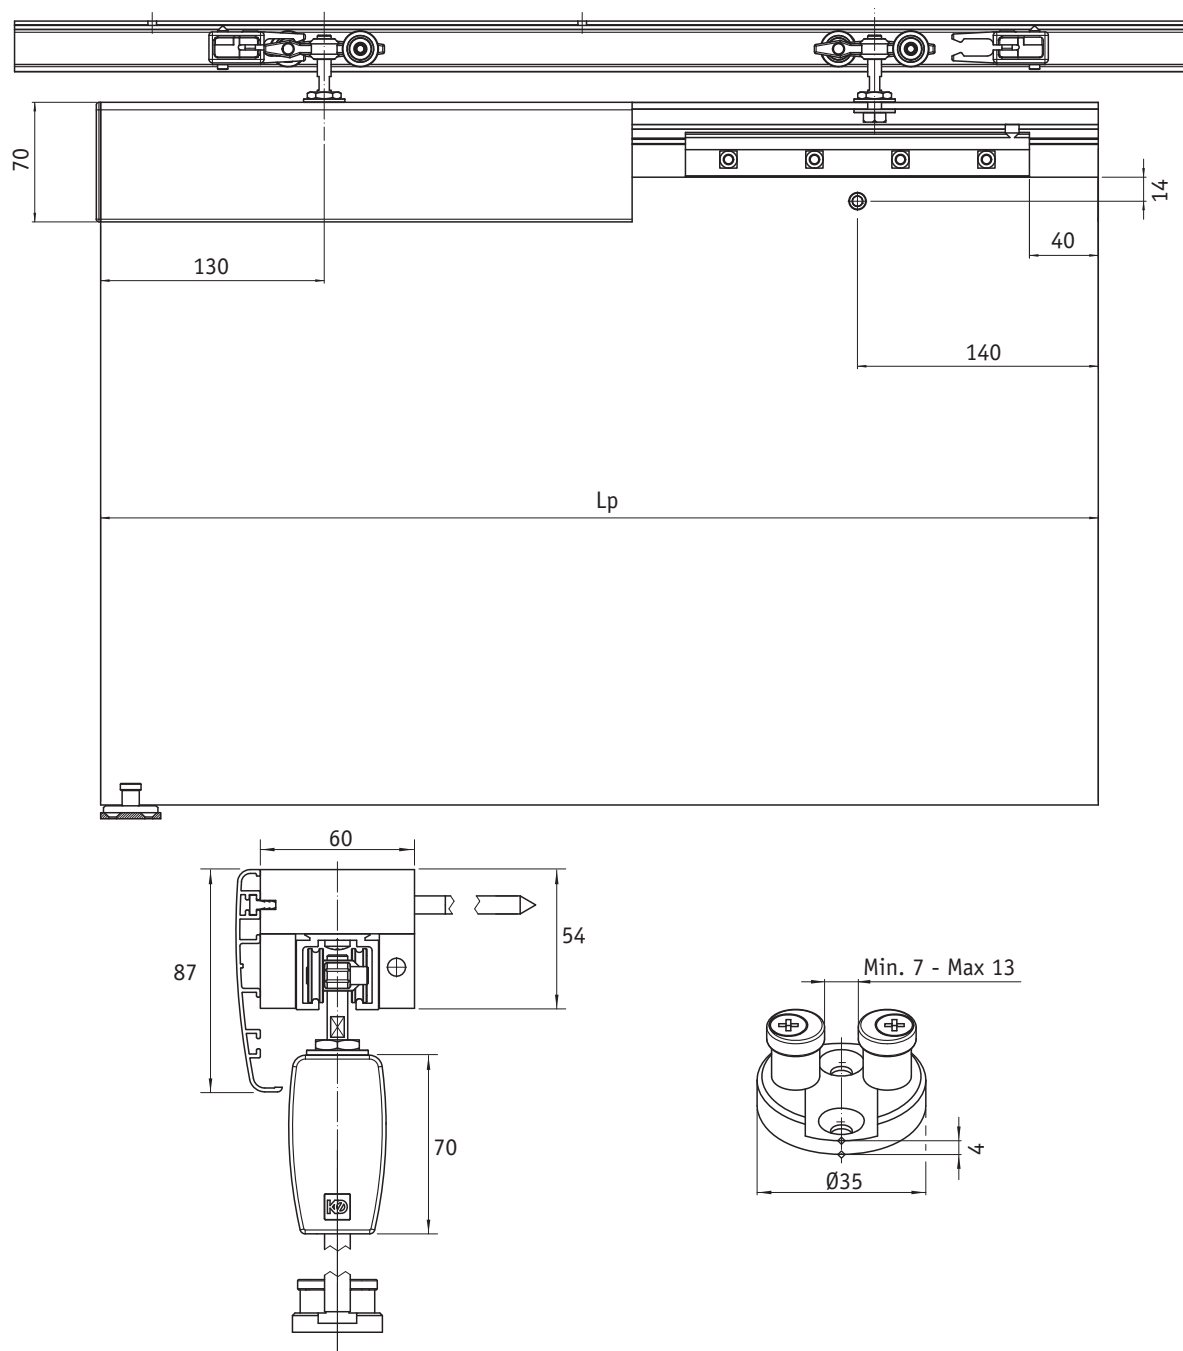

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**
- **НАГРУЗКА**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**
- **СКОЛЬЖЕНИЕ**
- **ПРАКТИЧНОСТЬ**
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**
- **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- **РЕГУЛИРОВКА**

Возможность использования системы для стеклянных дверей.

50 кг для системы Арт.0730 41 880 1.

80 кг для системы Арт. 0730 41 1280.

Для стеклянных дверей толщиной 10 мм.

Качество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.


Система является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы, в комплекте есть все необходимые детали, что позволяет Вам без проблем установить стеклянную дверь.

Позволяет установить двери шириной от 560 до 880 мм с комплектом 1730 41 880 1,

а так же двери шириной от 890 до 1280 мм с комплектом 1730 41 1280 1.

Держатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.

Стопор регулируется в зависимости от веса двери.

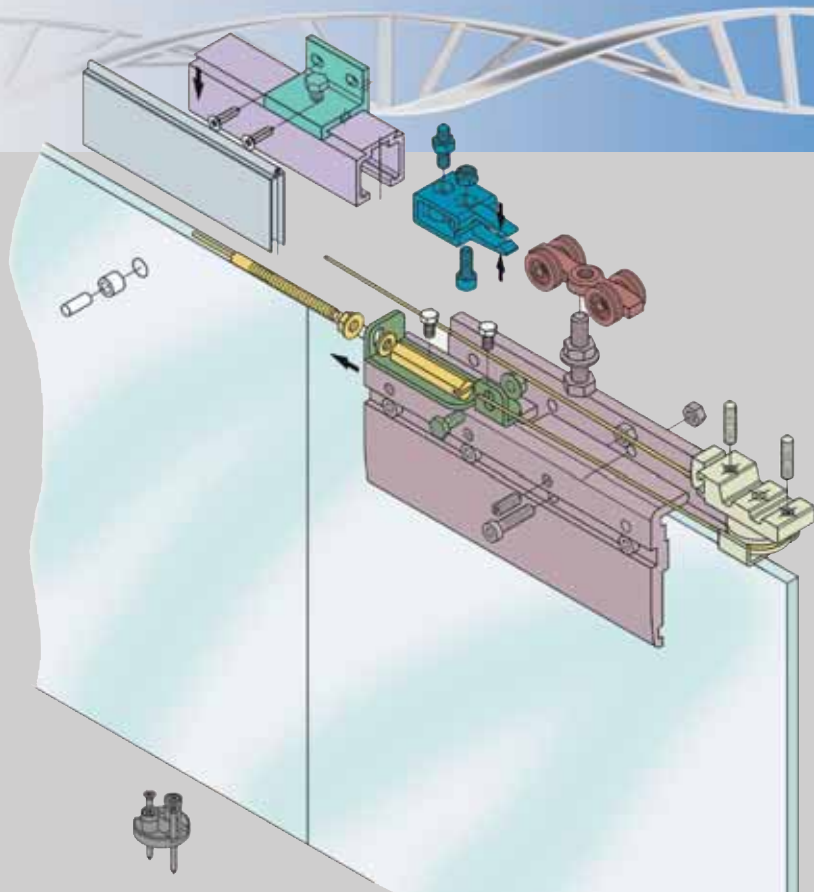

Раздвижная синхронная система для стеклянных дверей массой 50/80/120 кг



Система 1750/50

Набор Арт. 1750/1


Арт. 0500/51
Тележка с роликами
шт. 4




Арт. 0550/51
Крепёжная планка
для троса
шт. 2



Арт. 1700/51
Держатель для стекла
шт. 2



Арт. 0550/52 м. 8
Трос
шт. 1




Арт. 0500/12
Стопор
шт. 2




Арт. 1700/52
Уплотнитель под стекло
шт. 4



Арт. 7550/12 CP
Нижний флажок
шт. 2



Арт. 1750/51
Держатель для стекла
шт. 2



Арт. 0550/53
Профили
дверных блоков
шт. 2



Система 1750/50/80

Арт. 0500/1 м. 6
Арт. 0500/300 м. 3
Просверленный
анодированный
алюминевый трек



Ключ для регулировки стопора
шт. 1

Прокладка для шпильки
шт. 1

Шпилька для безопасного крепления
стекла вр. 8-10-12
шт. 4x3

Арт. 0500/4
Крепёжный уголок



Система 1750/80/120

Набор Арт. 1750/2

Арт. 0500/52
Тележка с роликами
шт. 4



Арт. 0550/51
Крепёжная планка
для троса
шт. 2



Арт. 1700/51
Держатель для стекла
шт. 2



Арт. 0550/52 м. 8
Трос
шт. 1




Арт. 0500/12
Стопор
шт. 2




Арт. 1700/52
Уплотнитель под стекло
шт. 4



Арт. 7550/12 CP
Нижний флажок
шт. 2



Арт. 1750/51
Держатель для стекла
шт. 2



Арт. 0550/53
Профили
дверных блоков
шт. 2



Система 1750/120

Арт. 0500/10 м. 6
Арт. 0500/10/300 м. 3
Просверленный
анодированный
алюминевый трек




Ключ для регулировки стопора
шт. 1

Прокладка для шпильки
шт. 1

Шпилька для безопасного крепления
стекла вр. 8-10-12
шт. 4x3

Арт. 0500/5
Крепёжный уголок



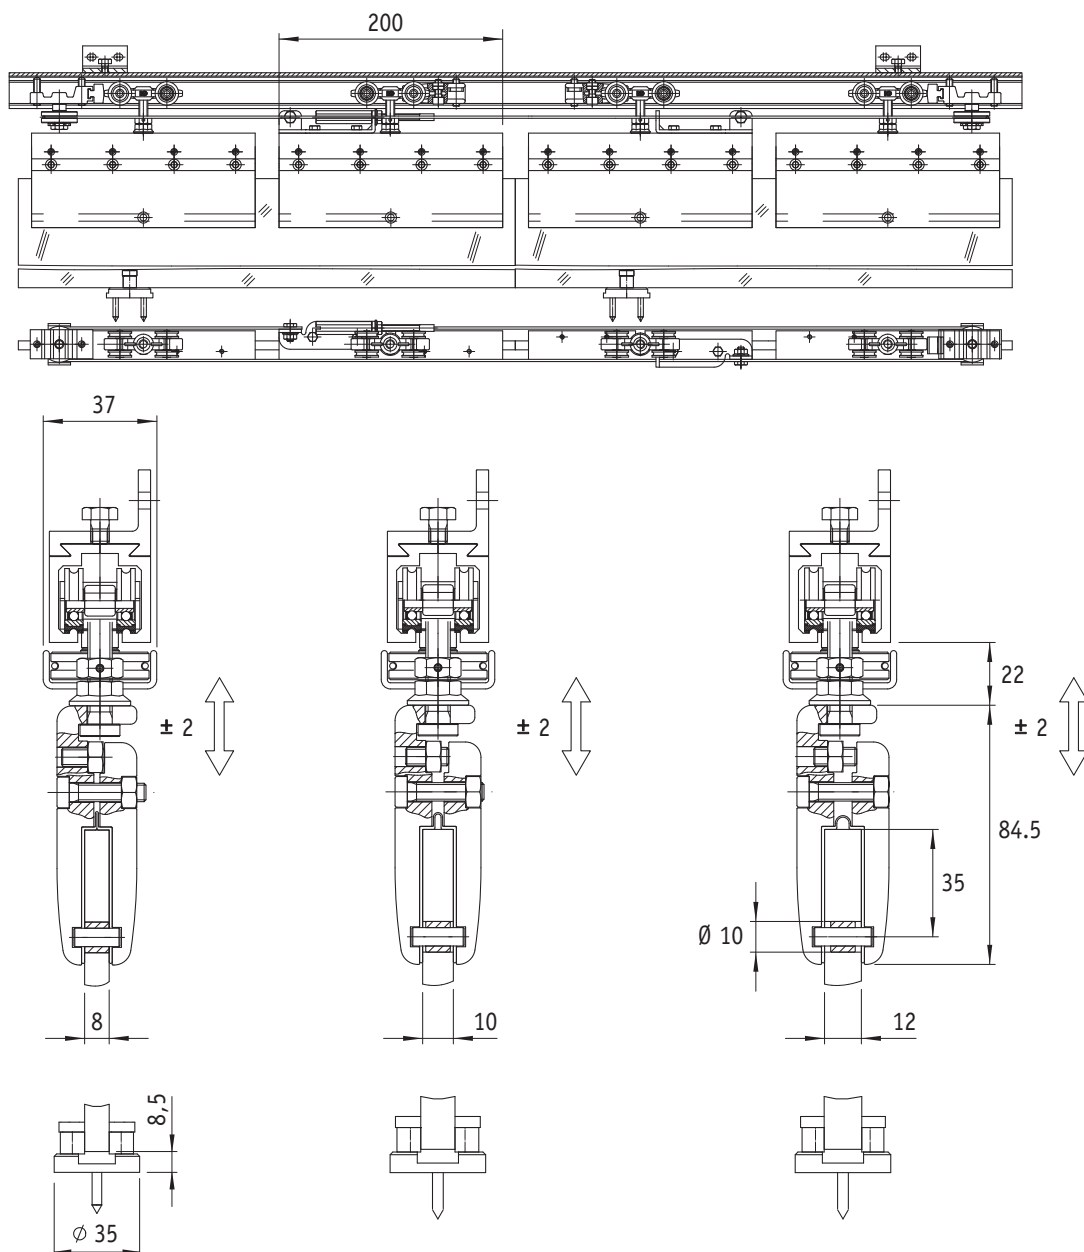

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- НАГРУЗКА
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- СКОЛЬЖЕНИЕ
- ПРАКТИЧНОСТЬ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- РЕГУЛИРОВКА

Возможность использования системы для стеклянных дверей.
50/80/120/175 кг.

Для стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.

Качество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы. Система является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.

Регулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм.

Держатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.

Стопор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пенах Кюпа.

www.doorskit.ru
info@doorskit.ru