


Петли



series
KUBICA
model
KubiCENTER

PAT-PENDING

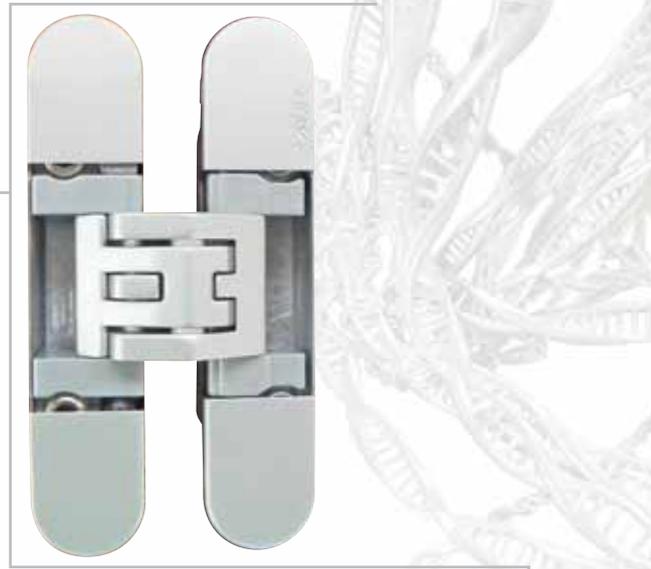

Петля с запатентованной системой самоцентрирования винтов

Материал
ZAMAK

Цвет
матовый хром "F1",
матовый никель "F2",
золото блестящее

Для дверей
600/900 мм x 2100 мм

Минимальная толщина
30 мм

Версия
Реверсивная

Регулировки в ММ


X: Горизонтальная	+3, -2
Y: По прижиму	±1
Z: Вертикальная	±2,5

Нагрузка
30 Кг (с 2 петлями)
45 Кг (с 3 петлями)


Колпачки с системой защелкивания

-  матовый хром "F1"
-  матовый никель "F2"


Артикул
K 6400 CS
K 6400 NS
K 6400 OR
K 64 COVER CS
K 64 COVER NS

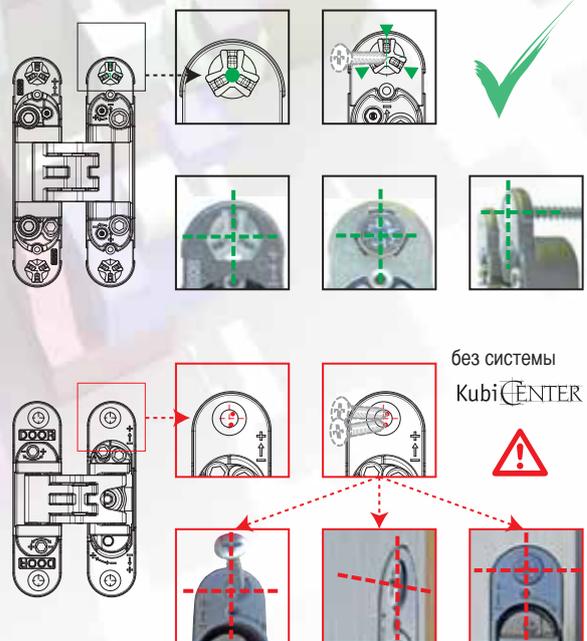


1:2

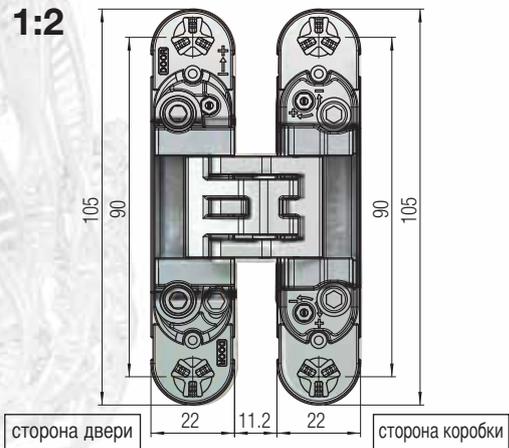

series
KUBICA
model
KubiCENTER
PAT-PENDING

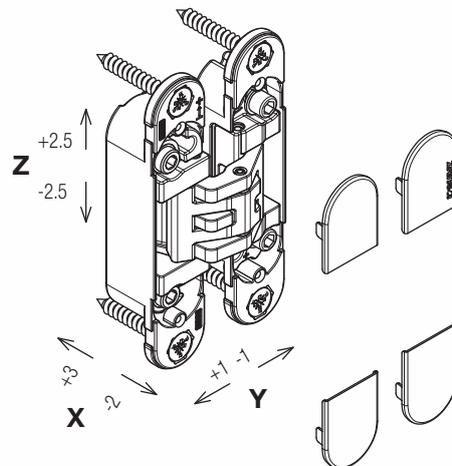


KubiCenter

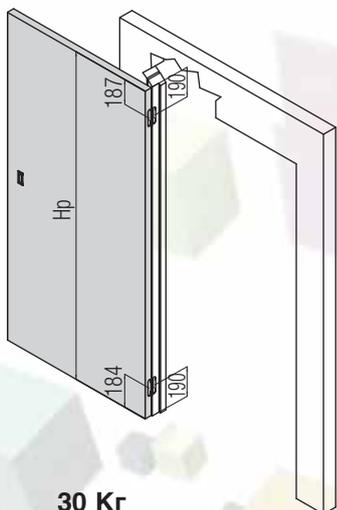


30 Кг


Применение 2 петель



Открытие 0°




Открытие 90°

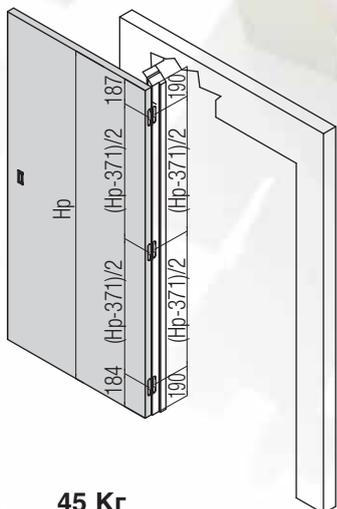

45 Кг

Применение 3 петель


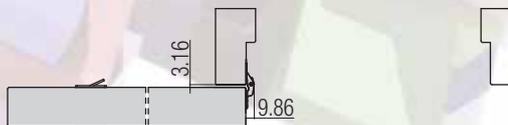


открытие max. 160°



series
KUBICA
 model
KubiCENTER
 PAT-PENDING



KubiCenter

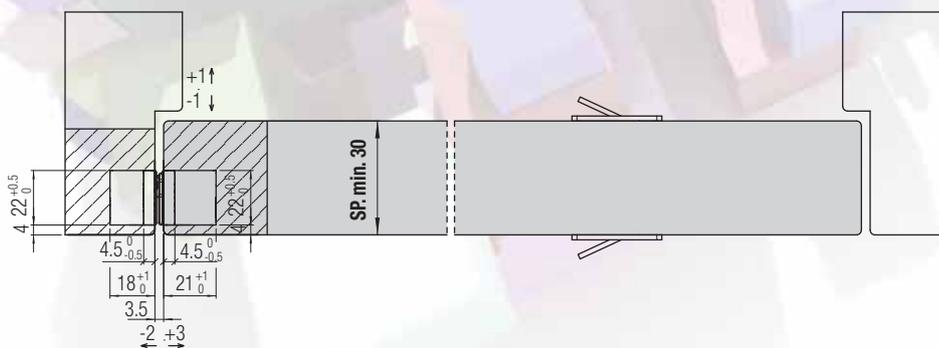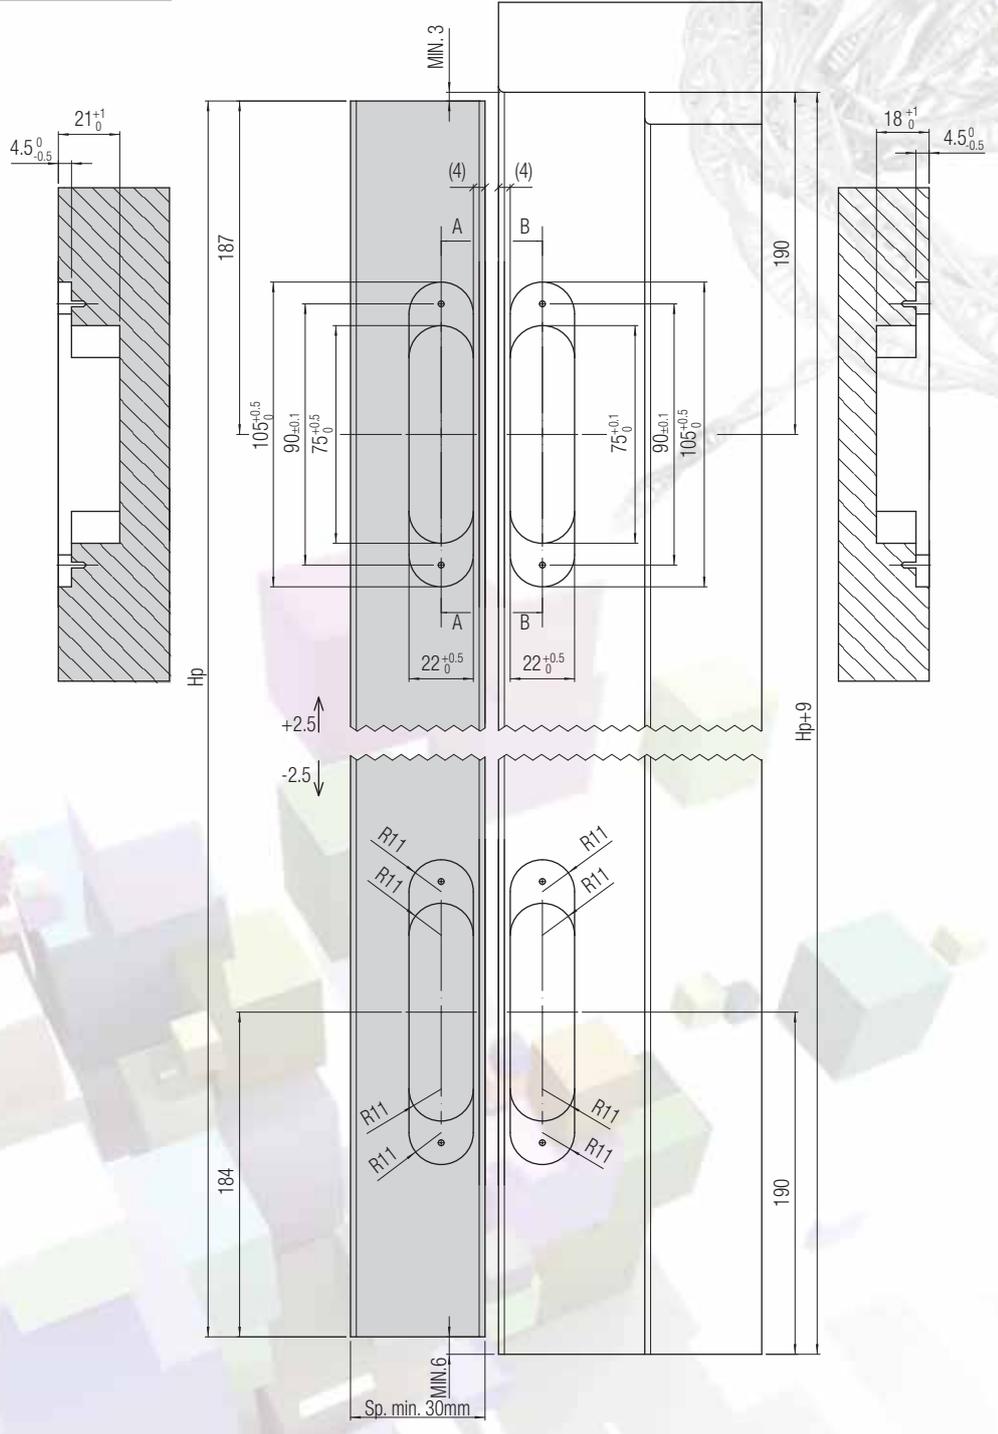


series
KUBICA
 model
KubiCENTER
 PAT-PENDING



KUBICA KubiCenter 30/45 кг

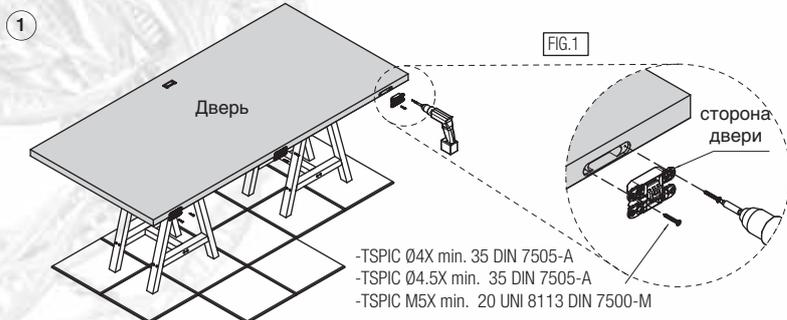


*Поместить петли в соответствующие пазы в двери (рис.1) и зафиксировать предназначенными шурупами. **ВНИМАНИЕ! Отверстие для крепежа самоцентрирующееся.** Слегка надавить при завинчивании.

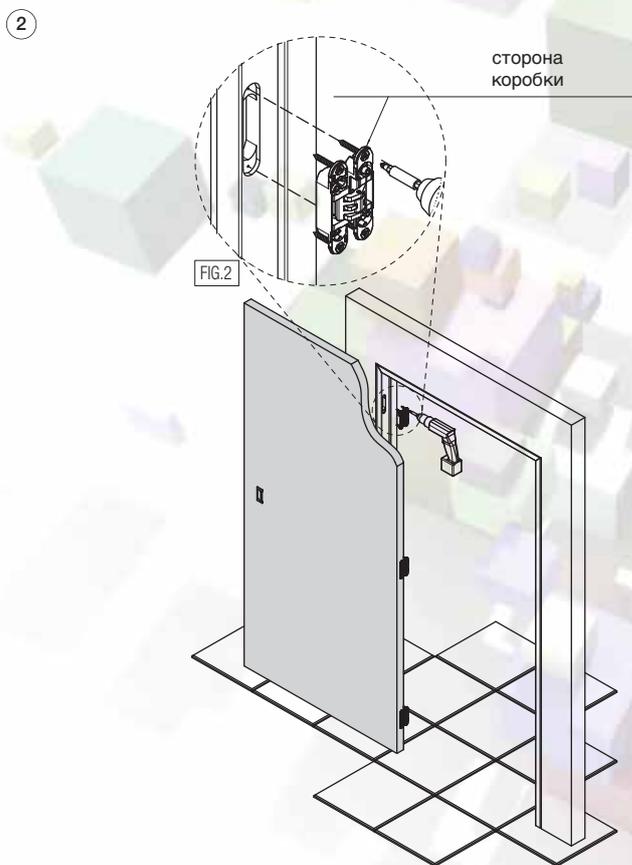

*Установить дверь на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (рис.2). Зафиксировать петли предназначенными шурупами. Петля позволяет максимальное открывание на 160°, необходим ограничитель открывания. Отсутствие данного ограничителя может привести к повреждению петли (рис.2.1).

KubiCenter






series
KUBICA
model
KubiCENTER
PAT-PENDING

KubiCenter


***ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА**

При настройке петель ослабьте стопорный винт "А" (рис.3.1). Регулировка петель выполняется при помощи одновременно 2 ключей CH4, вращая штифт "В" и заворачивая винт "А" (рис.3.2). Отрегулируйте все петли в указанной последовательности, таким образом, чтобы вес двери был распределен равномерно на все петли.

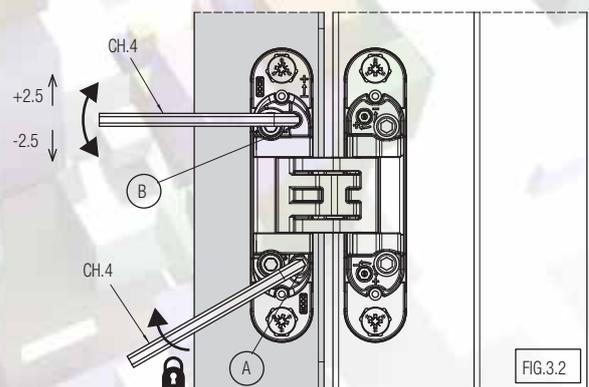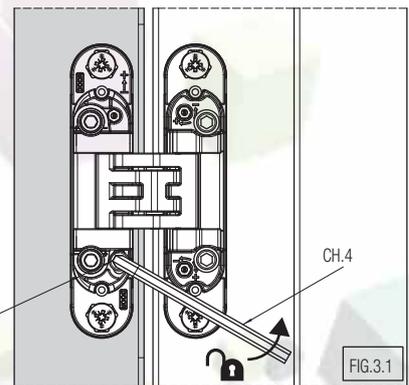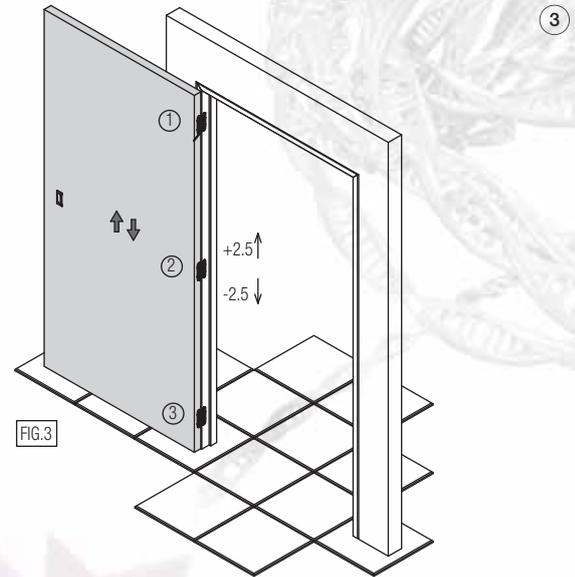


series
KUBICA
model
KubiCENTER

PAT-PENDING

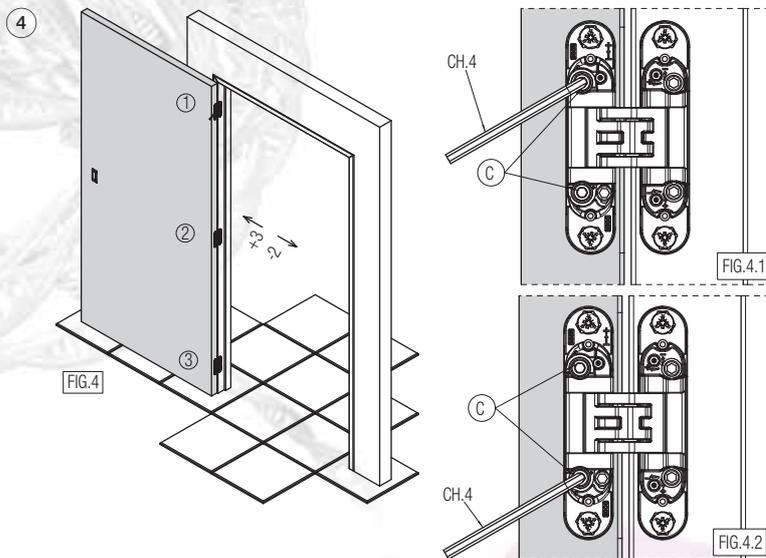


***ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА**

Регулировать дверь путём поворачивания шурупов "С" (рис.4.1-4.2). Повторить регулировку на всех петлях, следуя указанному порядку (рис.4).

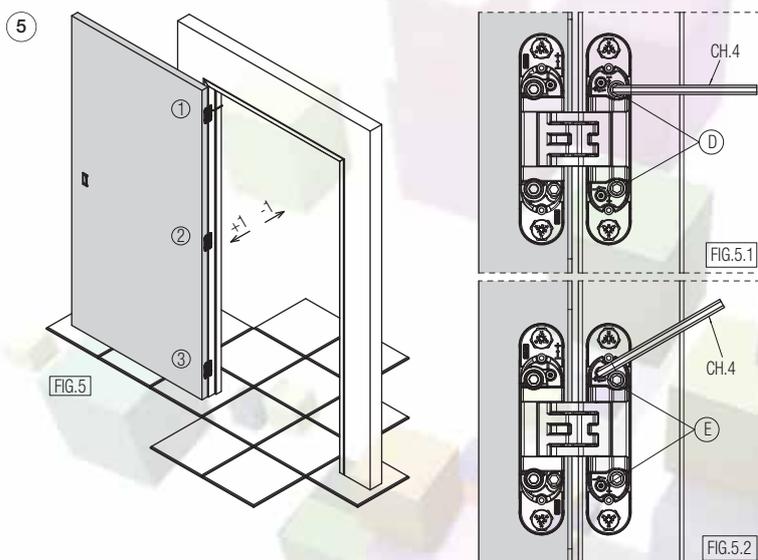

***РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ**

Ослабьте винт "D" (рис.5.1). Установите дверь, повернув штифт "E" (рис.5.2). Повторите процедуру с оставшимися петлями в указанной последовательности (рис.5). После завершения установки приступите к закручиванию винтов "D" (рис.5.1).

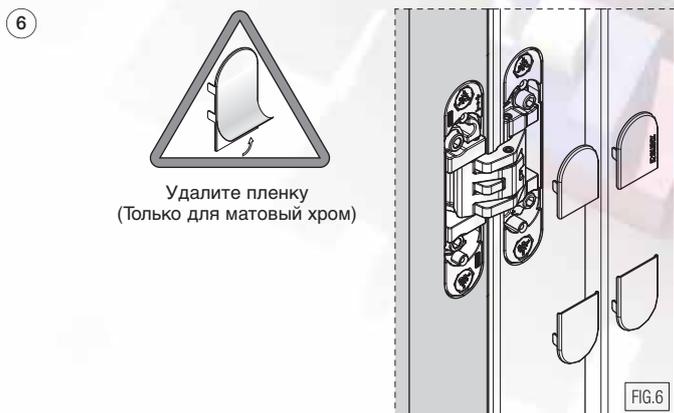

*Установить наличники (рис.6).

KubiCenter

